

Recarga Wi-Fi' e 'Reset WI-FI'.

1. Navegue no display (só tem 1 botão) do inversor até '**Recarga Wi-Fi**', pressione e segure por 2 segundos para iniciar o processo, aguarde até que apareça a mensagem informando que a configuração foi realizada com sucesso.
2. Veja se já é possível visualizar a rede 'Solar-WiFi XXXXXXXX'. Se sim, passar passo 4.
3. Caso ainda não seja possível, realize o processo novamente (passo 1) para **Reset WIFI** e reinicie seu sistema.
4. Conexão do notebook na rede 'Solar-WiFi XXXXXXXX'. Encontre a rede 'Solar-WiFi XXXXXXXX' em seu notebook ou celular (celular o 4G tem que estar desativado) e conecte-se utilizando a senha '12345678'.

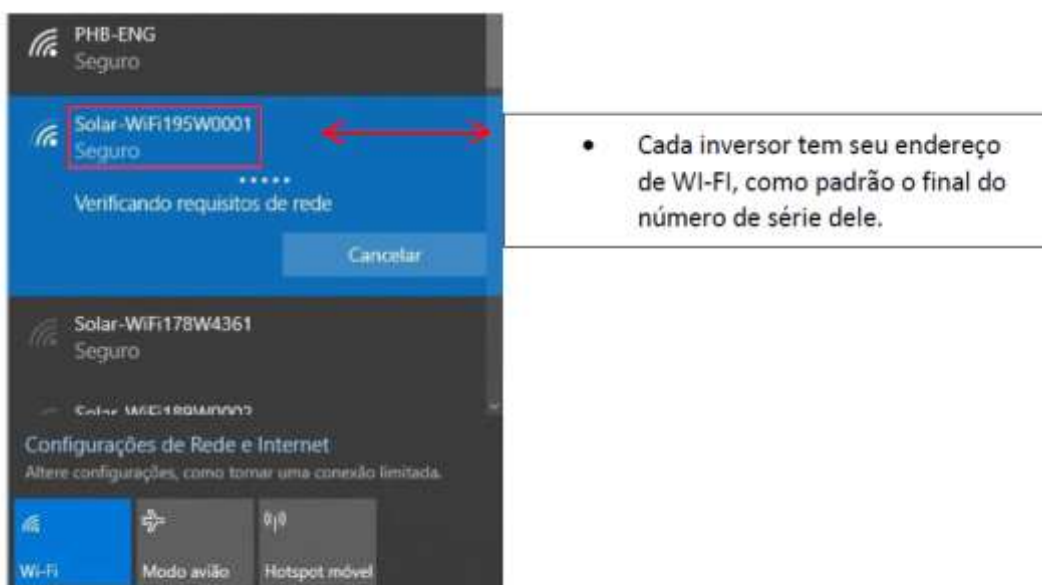


Figura 1 – Rede 'Solar-WiFi XXXXXXXX'.

5. Após a conexão, inicie a configuração abrindo o navegador e acessando o endereço: '10.10.100.253' ou caso contrário tente '10.10.100.254'

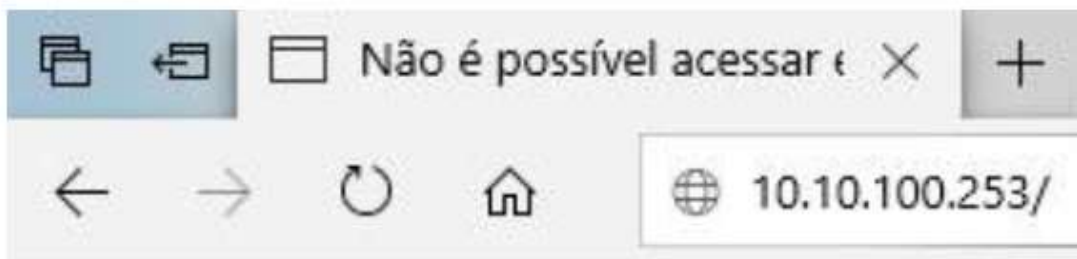


Figura 2 – Endereço de acesso.

6. Entre com usuário: **admin**, senha: **admin** e clique em '**Fazer login**'.

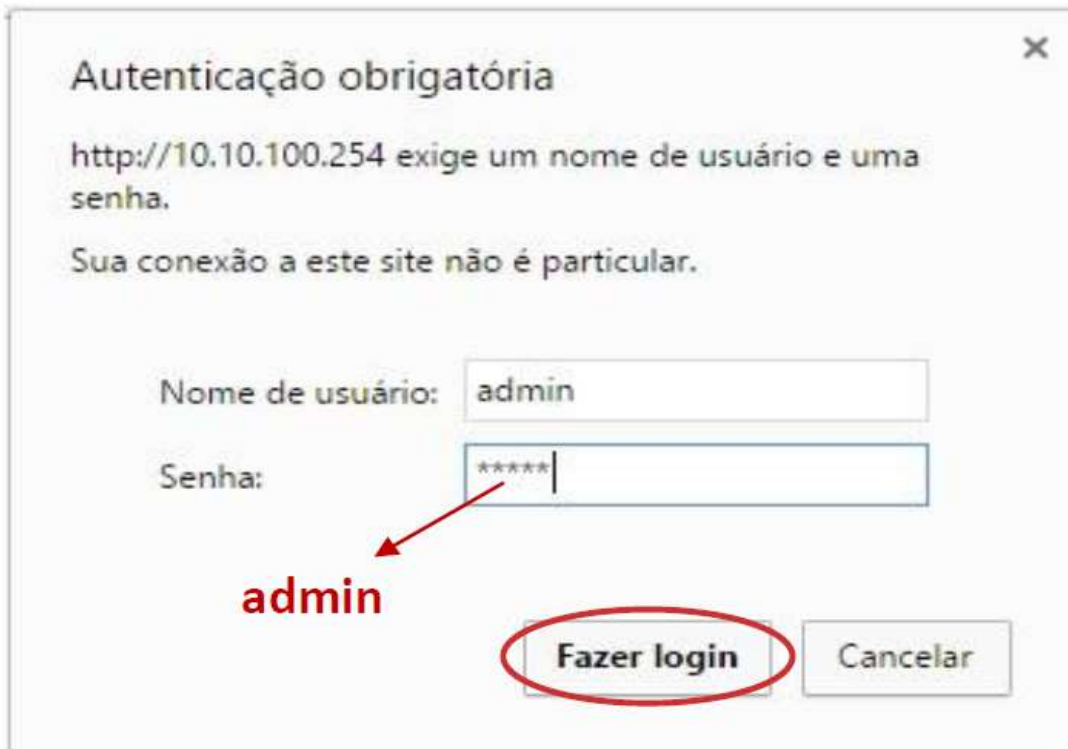


Figura 3 – Área de login para configuração.

7. Clique em 'Start Setup'.



Figura 4 – Início de configuração.

8. Selecione a rede Wi-Fi em que o inversor irá se conectar e clique em 'Next'.

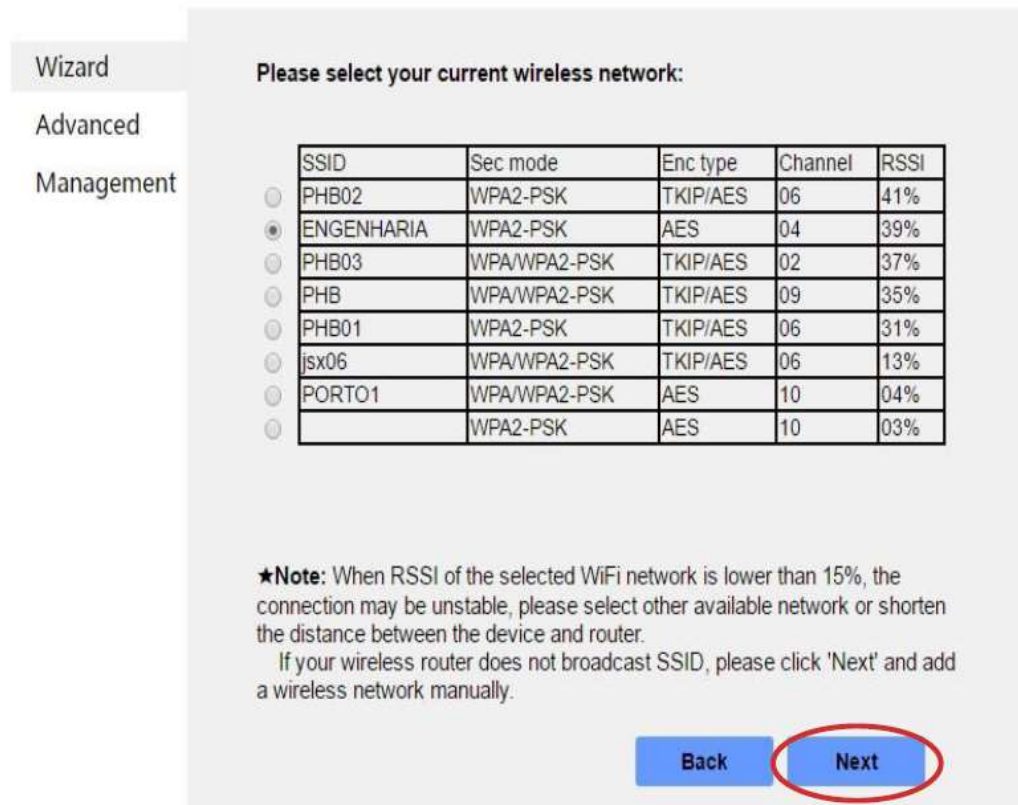


Figura 5 – Seleção da rede WI-FI.

9. Preencha com a senha do seu roteador Wi-Fi e clique em **'Next'**.

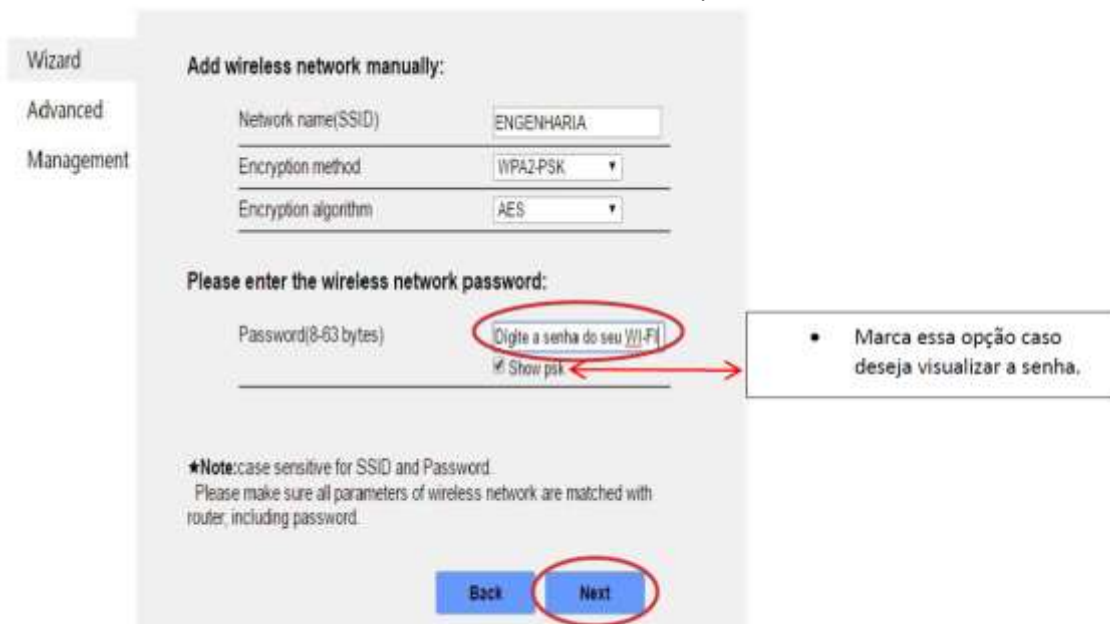


Figura 6 – Senha da rede WI-FI.

10. Clique em **'Complete'** e a configuração será finalizada.



Figura 7 - Finalizar Configuração WI-FI.

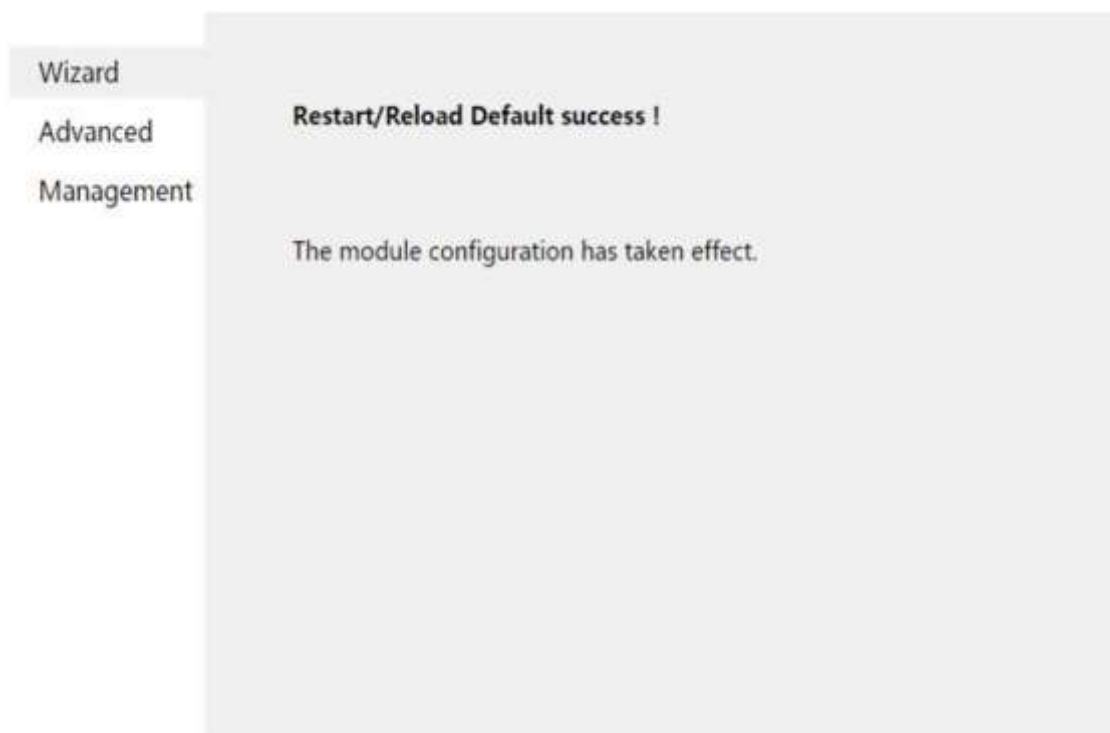


Figura 8 - Configuração Wi-Fi Realizada com Sucesso.